


Corner Guard Deluxe + Pencil instructions



1



2

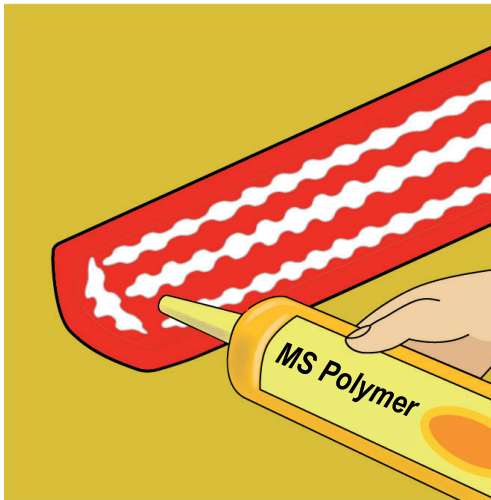


3



4



5

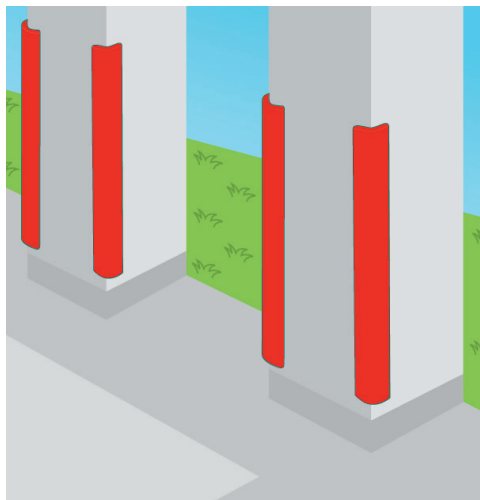

6



Children should never be left without adult supervision



UK

Decide where you wish to fit the Corner Guard.

Measure the height. Thoroughly sand, clean and dry the corner and the inside of the Corner Guard using a degreasing agent. Some release agents may have left behind which might affect the adhesion of the MS-Polymer.

Apply MS Polymer or Polymax High Tack glue on the back of product (approximately 50 ml per Corner Guard).

Let the adhesive dry for a minute and press the Corner Guard into the desired position.

Apply MS Polymer or Polymax High Tack adhesive around the edge of the corner guard, then clean off any excess adhesive.

Finished.
Do not touch for 5 hours.

- Indoor and outdoor use (weatherproof)
- Can withstand temperatures from -20° to 45° Celsius
- Do not install if temperature is below 10° Celsius
- Do not expose to direct sun and dampness in order not to reduce the durability of the strips
- If the Corner Guard is damaged, always replace it

FR

Décidez où vous voulez placer le Corner Guard.

Mesurez la hauteur. Poncez, nettoyez et séchez bien le coin et l'intérieur du Corner Guard Deluxe en utilisant un agent dégraissant. Des agents solvants peuvent laisser des résidus qui pourraient affecter l'adhérence de la MS-Polymer.

Appliquez de la colle MS Polymère ou Polymax High Tack à l'arrière du produit (environ 50 ml par protection d'angle).

Laissez sécher l'adhésif pendant une minute et appuyez sur le protection d'angle pour le mettre en position désirée.

Appliquez de la colle MS Polymer ou Polymax High Tack autour du bord du protecteur d'angle, puis nettoyez tout excédent de colle.

Fini.
Ne pas toucher pendant 5 heures.

- Conçu pour un usage à l'intérieur et à l'extérieur (résistant aux intempéries)
- Résiste de -20° à +45° Celsius
- Ne pas installer si la température est inférieure à 10° Celsius
- Ne pas exposer à la lumière du soleil et ne pas installer dans les zones humides afin de ne pas diminuer la durabilité du produit
- Si le Corner Guard est endommagé, remplacez-le toujours

DE

Entscheiden Sie, wo Sie den Corner Guard anbringen wollen.

Messen Sie die Höhe ab. Bitte schleifen und reinigen Sie gründlich vor Anbringung die Innenseite des Kantenschutzes sowie die Kante mit Entfettungsmittel und lassen Sie alles vollständig trocknen. Dies verhindert, dass das Produkt durch Lösungsmittel-Rückstände nicht ausreichend in Kombination mit MS-Polymer haftet.

Tragen Sie MS Polymer oder Polymax High Tack Kleber auf die Rückseite des Produkts auf (ca. 50 ml pro Eckschutz).

Lassen Sie den Kleber eine Minute trocknen und drücken Sie den Eckschutz in die gewünschte Position.

Tragen Sie MS Polymer- oder Polymax High Tack-Kleber um den Rand des Eckschutzes auf und entfernen Sie überschüssigen Kleber.

Fertig.
Lassen Sie den Kleber 5 Stunden trocknen, bevor Sie den Corner Guard berühren.

- Für den Innen- und Außengebrauch (wetterbeständig)
- Temperaturbereich -20° bis 45° Celsius
- Installation nur bei Temperaturen über 10° Celsius
- Nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen, da sich dadurch die Strapazierfähigkeit verringern kann
- Wenn der Eckenschutz beschädigt ist, ersetzen Sie ihn immer

ES

Decida donde quiere colocar el Corner Guard.

Mide la altura. Lija a fondo, limpia y seca la esquina y el interior del protector de esquinas utilizando un desengrasante. Algunos agentes desmoldantes pueden haber dejado residuos que podrían afectar la adhesión del polímero MS.

Aplique pegamento MS Polymer o Polymax High Tack en la parte posterior del producto (aproximadamente 50 ml por protector de esquina).

Deje que el adhesivo se seque durante un minuto y presione el protector de esquina en la posición deseada.

Aplique adhesivo MS Polymer o Polymax High Tack alrededor del borde del protector de esquina y limpie el exceso de adhesivo.

Listo.
No lo toque por 5 horas.

- Para el uso interior y exterior (resistente a la intemperie)
- Soporta temperaturas de -20° a 45° Celsius
- Favor de no instalar lo una temperatura menor de 10° Celsius
- No exponer lo directamente al sol, para no reducir la resistencia al desgaste
- Si el Corner Guard está dañada, reemplázala siempre

NL

Besluit waar u de Corner Guard wilt plaatsen.

Meet de hoogte. Schuur, reinig en droog de hoek en de binnenkant van de hoekbeschermer grondig met een ontvetter. Sommige lossingsmiddelen kunnen resten hebben achtergelaten die de hechting van het MS-polymeer kunnen beïnvloeden.

Breng MS Polymer of Polymax High Tack lijm aan op de achterkant van het product (ongeveer 50 ml per hoekbeschermer).

Laat de lijm een minuut drogen en druk de hoekbeschermer in de gewenste positie.

Breng MS Polymer of Polymax High Tack-lijm aan rond de rand van de hoekbeschermer en verwijder het overtollige lijm.

Klaar.
Raak de Corner Guard 5 uur niet aan.

- Voor binnen- en buitengebruik (weerbestendig)
- Bestendig van -20° tot + 45° Celsius
- Niet installeren bij een temperatuur onder 10° Celsius
- Niet aan direct zonlicht blootstellen en in vochtige ruimtes installeren. Dit verkort de levensduur.
- De strip altijd vervangen bij beschadiging